

# Smlouva o dílo č. 2191405

uzavřená po dohodě smluvních stran  
podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění

## Objednatel

Název : Městys Náměšť na Hané  
Sídlo : Nám. T. G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané  
IČ / DIČ : 002 99 260 / CZ00299260  
Zastoupení ve věcech smluvních  
a technických : Mgr. Marta Husičková – starostka, tel. 607 555 746  
**dále jen objednatel**

a

## Zhotovitel

Název : Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.  
*zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 7336*  
Sídlo : Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov  
IČ / DIČ : 469 72 021 / CZ46972021  
Zastoupení ve věcech smluvních  
a technických : Ing. Bc. Josef Velešík – jednatel  
Zastoupení ve věcech  
technických : Ing. Rostislav Krenar – vedoucí výroby, tel. 604 222 315  
Radomír Kočerha – stavbyvedoucí, tel. 604 222 312

**dále jen zhotovitel**

uzavírají Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem Smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje k převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.

## II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci:

**„ZŠ Náměšť na Hané – opravy“**

v rozsahu dle:

- Cenové nabídky na Opravu WC – rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1,
- Cenové nabídky na Opravu oplocení – rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2,
- Cenové nabídky na Opravu vnitřního schodiště – rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy o dílo.

## III. Lhůty realizace

<b>ÚŘAD MĚSTYSE</b> Náměšť na Hané 783 44	čís. dopr.
Došlo dne <b>20-01-2020</b> čj.: <b>NNT/0185/2020</b>	Zpracovatel <i>lu</i>
Přílohy: _____	úřk. znak

**Termín zahájení** : 01 / 2020  
**Termín dokončení** : do 30.04.2020

Lhůty realizace mohou být po dohodě smluvních stran upraveny v případě výrazně nepříznivých klimatických podmínek.

#### **IV. Cena díla**

1. Obě strany sjednávají cenu za provedené prací, jejichž rozsah je specifikován v odd. této Smlouvy o dílo:

Oprava WC	Kč 849 760,--
Oprava oplocení	Kč 93 021,--
Oprava schodiště	Kč 65 780,--
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>Kč 1 008 561,--</b>

Daň z přidané hodnoty bude vyúčtována ve výši dle platné legislativy v době plnění.

#### **V. Fakturace a placení, předání a převzetí**

1. Provedené práce budou fakturovány formou měsíční dílčí fakturace. Přílohou faktur bude soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Splatnost faktur bude **30 dnů**.
2. O řádném dokončení bude vyhotoven Zápis o předání a převzetí, odsouhlasený oběma smluvními stranami.

#### **VI. Jakost díla a záruční podmínky**

1. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku po dobu **36 měsíců**. Předměty se záručními listy budou mít záruku dle výrobce.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad.
3. Oprávněnost reklamace objednatele v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že reklamace byla uznána za oprávněnou, ponese zhotovitel náklady na jeho vyhotovení.

#### **VII. Smluvní sankce – pokuty a penále**

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla, sjednává se smluvní pokuta ve výši Kč 500,--/ za každý den prodlení.
2. Pro případ pozdní úhrady faktury ze strany objednatele, sjednává se smluvní penále ve výši 0,1 % z dlužné částky / za každý den prodlení s úhradou.
3. Pro případ pozdního nástupu na provedení opravy uplatněné v záruční době, se sjednává smluvní pokuta ve výši Kč 500,-- / za každý den prodlení.
4. Pro případ neodstranění zhotovitelem uznaných, objednatelem řádně reklamovaných vad v dohodnutém termínu, se sjednává smluvní penále ve výši Kč 500,-- / za každý den prodlení.


### VIII. Ostatní ujednání

1. Obsah této smlouvy lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran formou Dodatku k této Smlouvě o dílo.
2. Pokud není v této Smlouvě o dílo uvedeno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou o dílo příslušnými platnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Tato Smlouva o dílo je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Příloha č. 1: CN Oprava WC – rozpočet
- č. 2: CN Oprava oplocení - rozpočet
- č. 3: CN Oprava vnitřního schodiště - rozpočet

V Náměšti na Hané, dne: 30.12.2019

V Prostějově, dne: 30.12.2019

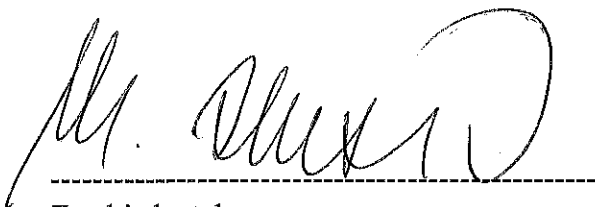

Za objednatele:  
**Mgr. Marta Husičková - starostka**



Za zhotovitele:  
**Ing. Bc. Josef Velešík - jednatel**

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.  
Vápenice 17/2870 796 01 Prostějov  
provozovna: Májakovského 4/204, PV-8  
IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021  
Tel./Fax: 582 343 888, 343 774

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: Ba-014a/18 Modernizace ZŠ Náměšť na Hané

Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.  
Vápenice 2970/17  
79601 Prostějov-ProstějovIČO: 46972021  
DIČ: CZ46972021Objednatel: Městys Náměšť na Hané  
nám. T. G. Masaryka 100  
78344 Náměšť na HanéIČO: 00299260  
DIČ: CZ00299260

Vypracoval:


Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 849 760,01 CZK


Zaokrouhlení: -0,01 CZK

Cena celkem bez DPH: 849 760,00 CZK

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

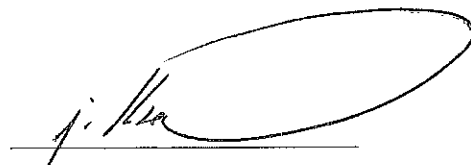

Za zhotovitele

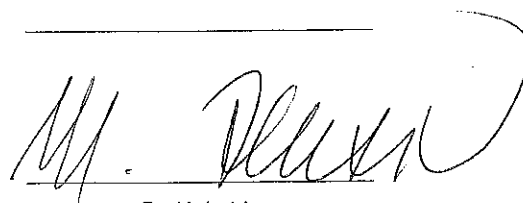Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.  
Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov  
provozovna: Majakovského 4/204, PV-6  
IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021  
TEL/FAX: 552 343 958, 345 774

Za objednatele

MĚSTYS  
NÁMĚŠŤ NA HANĚ  
783 44 1

### Rekapitulace objektů a rozpočtů


Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		849 760,01	0,00	849 760,01
01	Objekt	849 760,01	0,00	849 760,01
3a	01 - Oprava WC - ZŠ Komenského	849 760,01	0,00	849 760,01



Zpracováno programem BUILDpower S

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	77 795,52	8,38724
61	Úprava povrchů vnitřní	HSV	95 889,93	7,32925
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV	29 874,79	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	2 443,50	0,00706
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	HSV	19 867,32	0,00722
96	Bourání konstrukcí	HSV	4 452,60	0,00000
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV	23 760,17	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	18 405,00	0,00000
997	Přesun sutě	HSV	34 996,90	0,00000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV	16 800,00	0,00000
763	Konstrukce suché výstavby	PSV	7 991,58	0,13331
766	Konstrukce truhlářské	PSV	91 272,52	0,43000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	120 391,32	2,46278
781	Obklady keramické	PSV	265 551,29	5,52462
783	Nátěry	PSV	9 930,00	0,01410
784	Dokončovací práce - malby	PSV	10 437,57	0,19269
VN	Vedlejší náklady	VN	19 900,00	0,00000
			<b>849 760,01</b>	<b>24,48827</b>

  
 Zpracováno programem BUILDpower S

Stavba:	Ba-014a/18	Modernizace ZŠ Náměšť na Hané	List č. 4
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	3a	01 - Oprava WC - ZŠ Komenského	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	319201321U00	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	293,56800	265,00	77 795,52
	Popis:	"viz obklad				
<b>Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>77 795,52</b>	

<b>Díl: 61 Úprava povrchů vnitřní</b>						
2	611311131U00	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	54,30000	150,00	8 145,00
	Popis:	"1,np - m.č.1,10 "strop "m.č.1,11 "strop "m.č.1,12 "strop "2,np - m.č.2,12 "strop "m.č.2,13 "strop "m.č.2,14 "strop				
3	612131101U00	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	293,56800	60,00	17 614,08
	Popis:	"viz obklad				
4	612311131U00	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	128,30900	106,00	13 600,75
	Popis:	"viz oškrábání "sdk				
5	612321111U00	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatížená svislých konstrukcí stěn	m2	293,56800	190,00	55 777,92
	Popis:	"viz obklad				
6	619991011U00	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	19,89900	37,80	752,18
	Popis:	"m.č.1.10-1.12 okna + dveře "m.č.2.12-2.14 okna + dveře				
<b>Celkem za: 61 Úprava povrchů vnitřní</b>					<b>95 889,93</b>	

<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						
7	985131111	Očištění ploch stěn, rubu křeben a podlah tlakovou vodou	m2	271,58900	110,00	29 874,79
	Popis:	"viz odstranění obkladů "viz otlučení omítek				
<b>Celkem za: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					<b>29 874,79</b>	

<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
8	949101111U00	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 15m2 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	54,30000	45,00	2 443,50
	Popis:	"1,np - m.č.1,10-1.12 "2,np - m.č.2,12-2,14				
<b>Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy</b>					<b>2 443,50</b>	

<b>Díl: 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>						
9	952901111R00	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebom2 občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	180,61200	110,00	19 867,32
	Popis:	"1,np - m.č.1,10-1.12 "2,np - m.č.2,12-2,14				
<b>Celkem za: 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>					<b>19 867,32</b>	

**Díl: 96 Bourání konstrukcí**

Stavba:	Ba-014a/18	Modernizace ZŠ Náměšť na Hané	List č. 5
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	3a	01 - Oprava WC - ZŠ Komenského	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
10	965081223U00	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, sjakoukoliv m2 výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2		82,00	4 452,60
	Popis:	"1,np - m.č.1,10-1.12 "2,np - m.č.2,12-2,14			
<b>Celkem za:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>4 452,60</b>

Díl:	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
11	978013191R00	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn m2 vyškrabáním spar, sočištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	37,10300	84,30	3 127,78
	Popis:	"1,np - m.č.1,10 "m.č.1,11 "m.č.1,12 "2,np - m.č.2,12 "m.č.2,13 "m.č.2,14			
12	978059541U00	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z m2 obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	234,45900	88,00	20 632,39
	Popis:	"1,np - m.č.1,10-1.12 "m.č.1,11 "m.č.1,12 "2,np - m.č.2,12 "m.č.2,13 "m.č.2,14			
<b>Celkem za:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>			<b>23 760,17</b>

Díl:	Přesun sutě				
13	997013211U00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svislt ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	20,74505	600,00	12 447,03
14	997013501U00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, t na vzdálenost do 1 km	20,74505	227,00	4 709,13
15	997013509U00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, t na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km	20,74505	10,00	207,45
16	997013831U00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	20,74505	850,00	17 633,29
<b>Celkem za:</b>	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>			<b>34 996,90</b>

Díl:	Staveništní přesun hmot				
17	998018002U00	Přesun ruční budova v -12m t	15,73077	1 170,00	18 405,00
<b>Celkem za:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>18 405,00</b>

Díl:	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
18	725001	DMT stávajících a M nových zařizovacích předmětů (klozety, pisoáry, výlevky .... 28 ks) soubor	1,00000	16 800,00	16 800,00
<b>Celkem za:</b>	<b>725</b>	<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>			<b>16 800,00</b>

Díl:	Konstrukce suché výstavby				
19	763121811U00	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desekm2 s nosnou konstrukcí zocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	8,87100	58,00	514,52
	Popis:	"1,np - m.č.1,10-1.12			
<b>Celkem za:</b>	<b>763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>			<b>514,52</b>

Díl:	Vedlejší náklady				
20	1001	Koordináční činnost soubor	1,00000	19 900,00	19 900,00
<b>Celkem za:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>			<b>19 900,00</b>

**Díl: 763 Konstrukce suché výstavby**

  
Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba:	Ba-014a/18	Modernizace ZŠ Náměšť na Hané	List č. 6
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	3a	01 - Oprava WC - ZŠ Komenského	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
21	763164165U00 Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 12,5 mm Popis: "1,np - m.č.1,10-1,12	m2	8,87100	655,00	5 810,51
22	763164225U00 Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 12,5 mm Popis: "2,np - m.č.2,12-2,14	m2	3,30000	450,00	1 485,00
23	998763302U00 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Popis:	t	0,13300	965,00	128,35
24	998763381U00 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Popis:	t	0,13300	400,00	53,20
<b>Celkem za: 763 Konstrukce suché výstavby</b>					<b>7 477,06</b>

Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
25	766660001U00 Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm Popis: "dveře 600 "dveře 800	kus	20,00000	480,00	9 600,00
26	611R70009 dveře vnitřní hladké laminované ozn. Td/05, CPL laminát plně 1křídle 60x18cm - specifikace viz tabulka výpis prvků Popis: "viz montáž	kus	16,00000	4 050,00	64 800,00
27	611R70800 dveře vnitřní hladké laminované ozn. Td/17, CPL laminát plně 1křídle 80x19cm - specifikace viz tabulka výpis prvků Popis: "viz montáž	kus	4,00000	4 050,00	16 200,00
28	998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		0,43000	1 114,00	479,02
29	998766181U00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Popis:		0,43000	450,00	193,50
<b>Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské</b>					<b>91 272,52</b>

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				
30	771151024 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm Popis: "viz montáž	m2	54,30000	750,00	40 725,00
31	771574263 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 Popis: "1,np - m.č.1,10-1,12 "2,np - m.č.2,12-2,14	m2	54,30000	495,00	26 878,50
32	597R4111 Keramická dlažba - protiskluzová, velkoformátová - specifikace viz tabulka výpis prvků Popis: "viz montáž	m2	55,38600	400,00	22 154,40
33	771577111R00 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě Popis: "viz montáž	m2	54,30000	90,00	4 887,00
34	771591111U00 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu Popis: "viz montáž	m2	54,30000	45,00	2 443,50
35	781419706RT1 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem Popis: "1,np - m.č.1,10-1,12 "2,np - m.č.2,12-2,14	m	92,36000	60,00	5 541,60

Stavba:	Ba-014a/18	Modernizace ZŠ Náměšť na Hané	List č. 7
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	3a	01 - Oprava WC - ZŠ Komenského	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
36	77614111T00 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevností 20MPa, tloušťky do 3 mm	m2	54,30000	288,00	15 638,40
37	998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	2,46278	572,00	1 408,71
38	998771181U00 Přesun t podl dlažba přípl -mech	t	2,46278	290,00	714,21
<b>Celkem za: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>					<b>120 391,32</b>

Díl: 781	Obklady keramické				
39	781444121U00 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	293,56800	485,00	142 380,48
Popis:	"1,np - m.č.1,10 "m.č.1,11 "m.č.1,12 "2,np - m.č.2,12 "m.č.2,13 "m.č.2,14				
40	597R14620 obkládačka keramická barevná velkoformátová (1.jakost) - specifikace viz tabulka	m2	299,43900	295,00	88 334,51
Popis:	"viz montáž				
41	781494111U00 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	24,00000	139,00	3 336,00
Popis:	"1,np - m.č.1,10 "m.č.1,11 "2,np - m.č.2,12 "m.č.2,13				
42	781494511U00 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	114,64000	118,00	13 527,52
Popis:	"1,np - m.č.1,10 (1,17+2,98)*2)+(2,98+2,7)*2+2,8*2-0,11*2+1,17*4 "m.č.1,11 "m.č.1,12 "2,np - m.č.2,12 "m.č.2,13 "m.č.2,14				
43	781495111U00 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	293,56800	45,00	13 210,56
Popis:	"viz montáž				
44	998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	5,52462	572,00	3 160,08
45	998781181U00 Přesun t obkl keramika přípl -mech	t	5,52462	290,00	1 602,14
<b>Celkem za: 781 Obklady keramické</b>					<b>265 551,29</b>

Díl: 783	Nátěry				
46	625907111R00 Očštění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru	m2	30,00000	136,00	4 080,00
47	783314101T00 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	30,00000	94,00	2 820,00
Popis:	"viz odmaštění				
48	783317101T00 Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	30,00000	101,00	3 030,00
Popis:	"viz odmaštění				
<b>Celkem za: 783 Nátěry</b>					<b>9 930,00</b>

Díl: 784	Dokončovací práce - malby				
49	784121001T00 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	145,98000	20,00	2 919,60
Popis:	"1,np - m.č.1,10 "strop "m.č.1,11 "strop "m.č.1,12 "strop "2,np - m.č.2,12 "strop "m.č.2,13 "strop "m.č.2,14				

Stavba:	Ba-014a/18	Modernizace ZŠ Náměšť na Hané	List č. 8
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	3a	01 - Oprava WC - ZŠ Komenského	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	"strop				
50	784121031 Popis: Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m "viz oškrábání	m2	145,98000	12,00	1 751,76
51	784221101R00 Popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m "viz oškrábání	m2	145,98000	39,50	5 766,21
<b>Celkem za:</b>	<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby</b>			<b>10 437,57</b>



**Položkový rozpočet stavby**

Stavba: **Ba-014a/18 Modernizace ZŠ Náměšť na Hané**

Zhotovitel: **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.**  
**Vápenice 2970/17**  
**79601 Prostějov-Prostějov**

IČO: **46972021**  
 DIČ: **CZ46972021**

Objednatel: **Městys Náměšť na Hané**  
**nám. T. G. Masaryka 100**  
**78344 Náměšť na Hané**

IČO: **00299260**  
 DIČ: **CZ00299260**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: **15 %** **0,00 CZK**

Základ pro základní DPH: **21 %** **93 021,07 CZK**

Zaokrouhlení: **-0,07 CZK**

**Cena celkem bez DPH: 93 021,00 CZK**


V

dne



Za zhotovitele

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.  
 Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov  
 provozovna: Majakovského 4/204, PV-6  
 IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021  
 Tel./Fax: 582 343 858, 345 774

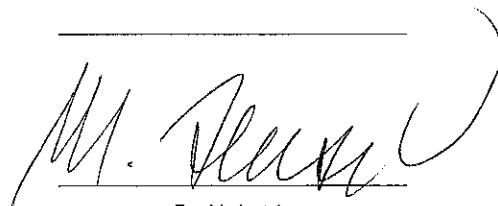

Za objednatele

**MĚSTYS**  
**NÁMĚŠŤ NA HANÉ**  
 783 44

Stavba:	Ba-014a/18	Modernizace ZŠ Náměšť na Hané	List č. 2
---------	------------	-------------------------------	-----------

### Rekapitulace objektů a rozpočtů


Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		93 021,07	0,00	93 021,07
01	Objekt	93 021,07	0,00	93 021,07
11	1.b.1. - Oprava oplocení	93 021,07	0,00	93 021,07



Zpracováno programem BUILDpower S

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	26 839,22	2,70255
31	Zdi podpěry a vošne	HSV	27 168,01	8,91392
4	Vodorovné konstrukce	HSV	-5 960,45	2,46227
96	Bourání konstrukcí	HSV	4 496,78	0,00000
997	Přesun sutě	HSV	14 658,61	0,00000
998	Přesun hmot	HSV	17 207,03	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	2 179,52	0,04382
767	Konstrukce zamečnické	PSV	6 432,35	-0,03300
			<b>93 021,07</b>	<b>14,08956</b>



Zpracováno programem BUILDpower S

Stavba:	Ba-014a/18	Modernizace ZŠ Náměstí na Hané	List č. 4
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	11	1.b.1. - Oprava oplocení	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					
1	345232121R00 Výkaz výměr: Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 300 mm 15,36+16,105+16,45+2,44	m	50,35500 50,35500	533,00	26 839,22
<b>Celkem za: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>26 839,22</b>

<b>Díl: 31 Zdi podperne a volne</b>					
2	311231155U00 Popis: Výkaz výměr: Zdivo zcihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm, pro režné neomítan zdivo P 40, na maltu ze suché směsi 5 MPa "v.č.b21 "zeď cihla (15,36*(0,49+0,66))/2+16,105*(0,5+0,73)/2)*0,25	m3	4,68414 4,68414	5 800,00	27 168,01
<b>Celkem za: 31</b>	<b>Zdi podperne a volne</b>				<b>27 168,01</b>

<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>					
3	417321515 Popis: Výkaz výměr: Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 "v.č.b21 "zeď cihla - hlava 16,45*0,46*0,1: 0,6*0,6*0,1*2: 2,44*0,46*0,1+1,07*0,46*0,1: 0,99	m3	0,99000 0,99000	-3 090,00	-3 059,10
4	417351115 Popis: Výkaz výměr: Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení "v.č.b21 "zeď cihla 16,45*0,15*2: 0,6*4*0,15*2: 2,44*0,15*2+1,07*0,46*0,1: 6,436	m2	6,43600 6,43600	-367,50	-2 365,23
5	417351116 Popis: Výkaz výměr: Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění "vlz zřízení 6,436: 6,436	m2	6,43600 6,43600	-83,30	-536,12
<b>Celkem za: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-5 960,45</b>

<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>					
6	962032230 Popis: Výkaz výměr: Bourání zdiva nadzákladového zcihel nebo tvámic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 "v.č.b21 "zeď cihla (15,36*(0,49+0,66))/2+16,105*(0,5+0,73)/2)*0,3	m3	5,62097 5,62097	800,00	4 496,78
<b>Celkem za: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>4 496,78</b>

<b>Díl: 997 Přesun sutě</b>					
7	997013211 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisl ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	10,11775	411,00	4 158,40
8	997013219 Popis: Výkaz výměr: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek kcenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	91,05971	44,20	4 024,84

Stavba:	Ba-014a/18	Modernizace ZŠ Náměšť na Hané	List č. 5
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	11	1.b.1. - Oprava oplocení	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
9	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, t na vzdálenost do 1 km		10,11775	140,00	1 416,49
10	997013509 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, t na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		242,82590	5,00	1 214,13
11	997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného		10,11775	380,00	3 844,75
<b>Celkem za: 997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>14 658,61</b>

Díl: 998	Přesun hmot				
12	998153211 Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí t zděnou nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m		14,83365	1 160,00	17 207,03
<b>Celkem za: 998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>17 207,03</b>

Díl: 711	Izolace proti vodě				
13	711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávkým2 penetračního laku ALP		7,86625	27,30	214,75
	Výkaz výměr: (15,36+16,105)*0,25		7,86625		
14	711142559RZ1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubtagit S 35	m2	7,86625	239,50	1 883,97
	Výkaz výměr: (15,36+16,105)*0,25		7,86625		
15	998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	20,98720	3,85	80,80
<b>Celkem za: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>2 179,52</b>

Díl: 767	Konstrukce zamečnické				
16	767001 D+M nových ocelových plotových sloupků	ks	19,00000	420,00	7 980,00
17	998767101 Přesun hmot tonážní pro zamečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,08900	1 150,00	102,35
18	767R3003 Stávající sloupky očistit odrezit a obnovit povrchovou úpravu 2x základním nátěrem a 2x vrchním krycím nátěrem na kov	ks	-11,00000	150,00	-1 650,00
	Popis: "v.č.b21				
<b>Celkem za: 767</b>	<b>Konstrukce zamečnické</b>				<b>6 432,35</b>



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: KR09/2019 Modernizace ZŠ Náměšť na Hané II

Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.  
Vápenice 2970/17  
79601 Prostějov-ProstějovIČO: 46972021  
DIČ: CZ46972021Objednatel: Městys Náměšť na Hané  
nám. T. G. Masaryka 100  
78344 Náměšť na HanéIČO: 00299260  
DIČ: CZ00299260

Vypracoval:


Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 65 780,00 CZK


Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 65 780,00 CZK

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

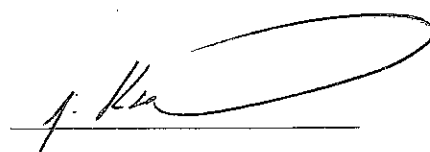

Za zhotovitele

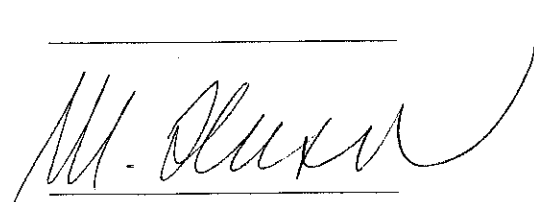Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.  
Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov  
provozovna: Majakovského 4/204, PV-6  
IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021  
Tel./Fax: 532 343 858, 345 774

Za objednatele

MĚSTYS  
NÁMĚŠŤ NA HANÉ  
783 44

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		65 780,00	0,00	65 780,00
1	01- Vnitřní schodiště	65 780,00	0,00	65 780,00
1	01-Dokončovací práce - obklady z kamene	65 780,00	0,00	65 780,00

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV	65 780,00	0,00000
			<b>65 780,00</b>	<b>0,00000</b>

Stavba:	KR09/2019	Modernizace ZŠ Náměšť na Hané II	List č. 4
Objekt:	1	01- Vnitřní schodiště	
Rozpočet:	1	01-Dokončovací práce - obklady z kamene	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 782</b>	<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>				
1	Oprava stávajícího kamenného zábradlí - ozn.Pv/11 - specifikace viz. tabulky ostatní práce		35,40000	3 200,00	113 280,00
2	Oprava stávajícího kamenného zábradlí - ozn. Pv/11 - specifikace viz. tabulky ostatní práce		-19,00000	2 500,00	-47 500,00
<b>Celkem za: 782</b>	<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>				<b>65 780,00</b>